

掲示用

# 内管工事見積単価表

【パック用】

[32A以下のガス管を使用する工事に適用]

売価

[税込単価 消費税10%]

大東ガス株式会社

2008年4月1日改正

2018年4月1日一部改正

2022年8月1日一部追加

2024年9月1日改正

| 目                 | 次     |   |
|-------------------|-------|---|
| 適用範囲・用語の定義        | ..... | 1 |
| 1.適用範囲            | ..... | 1 |
| 2.用語の定義           | ..... | 1 |
| 3.特別材料費           | ..... | 1 |
| 4.見積延長の計算方法       | ..... | 1 |
| 5.その他             | ..... | 1 |
| <br>              |       |   |
| I 新設フレキパック工事見積    | ..... | 2 |
| 基本工事費             |       |   |
| 埋設管工事費            |       |   |
| 非埋設管工事費           |       |   |
| ガス栓ライン工事費         |       |   |
| ①特別工事費            | ..... | 3 |
| バルブ類              |       |   |
| バルブビット            |       |   |
| ヘッド・ケーシング         |       |   |
| ガスメータ取り付け         |       |   |
| メーター固定            |       |   |
| 絶縁継手              |       |   |
| 機器接続              |       |   |
| 配管支持              |       |   |
| 配管固定              |       |   |
| ②割増工事費            | ..... | 4 |
| 夜間割増              |       |   |
| 休日割増              |       |   |
| 運搬割増              |       |   |
| ③配管分岐単価           | ..... | 5 |
| <br>              |       |   |
| II 増設・入取替・位置替工事見積 | ..... | 6 |
| 基本工事費             |       |   |
| 埋設管工事費            |       |   |
| 非埋設管工事費           |       |   |
| ①ガス栓単価            | ..... | 7 |
| ②特別工事費            | ..... | 8 |
| バルブ類              |       |   |
| バルブビット            |       |   |
| ヘッド・ケーシング         |       |   |
| ガスメータ取付           |       |   |
| メーター固定            |       |   |
| 絶縁継手              |       |   |
| 機器接続              |       |   |
| 配管支持              |       |   |
| 配管固定              |       |   |

目 次

|           |       |    |
|-----------|-------|----|
| ③割増工事費    | ..... | 9  |
| 夜間割増      |       |    |
| 休日割増      |       |    |
| 運搬割増      |       |    |
| Ⅲ 撤去工事見積  | ..... | 10 |
| 基本工事費     |       |    |
| 埋設管撤去工事費  |       |    |
| 非埋設管撤去工事費 |       |    |
| ①割増工事費    | ..... | 11 |
| 夜間割増      |       |    |
| 休日割増      |       |    |
| 運搬割増      |       |    |
| 新設工事費内訳   | ..... | 12 |

**\* 適用範囲・用語の定義等**

**1. 適用範囲**

本単価は、内管の口径が32A以下の木質系建物、鉄骨系建物、鉄筋、鉄骨コンクリート系建物の内管工事費見積に適用します。工事種別により適用する単価表は以下のとおりとします。

|            | 適用する単価表                    |
|------------|----------------------------|
| 新設         | 本単価表の新設フレキパック工事単価を適用します。   |
| 増設・入取替・位置替 | 本単価表の増設・入取替・位置替工事単価を適用します。 |
| 撤去         | 本単価表の撤去工事単価を適用します。         |

**2. 用語の定義**

本単価表で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

(1) 工事種別

- ① 新 設・・・・・・ガスメータを新規に取り付ける工事
- ② 増 設・・・・・・既設ガス設備にガス栓を増やす工事
- ③ 取替・入取替・位置替・・・・既設ガス栓設備を取替・入替・または位置替する工事
- ④ 撤 去・・・・・・建物解体に伴う既設ガス設備を撤去する工事

**3. 特別材料費**

お客様のお申込み又は工事個所の状況により、特殊な材料を要する場合の工事費用

(1) 特別工事費

お客様のお申込み又は工事箇所の状況により、特殊な材料および特別な工程を要する場合の工事費用。

(2) 付帯工事費

はつり・穴あけ・コンクリート壊し・補修・塗装等配管に付帯する工事が発生した場合の工事費用。

(3) 割増工事費

夜間割増工事費、休日割増工事、小運搬割増工事の加算額の取扱いは以下によります。

① 夜間割増工事費

お客様のお申込みにより、午後7時から翌日午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

② 休日割増工事費

お客様のお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1月2日・1月3日・1月4日・12月30日・12月31日をいいます。

③ 小運搬割増工事費

工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30mを超える場所の工事。また、30m以下であっても、商業地域等で、材料の運搬に支障をきたすなど作業困難な工事に適用します。

但し、敷地内に工作車の駐車場が確保できる場合は除きます。

**4. 見積延長の計算方法**

見積延長の計算は管種・口径別に0.5m単位とし、端数は切捨てます。

但し、延長が0.5m未満のときは0.5mとします。

**5. その他**

- ① 本単価表に記載されている単価には、消費税10%が含まれております。
- ② 見積金額は消費税抜き単価を用います。端数処理により税込単価を用いた場合とは差異が生じる事がありますのであらかじめご了承ください。
- ③ 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積とします。

# I 新設フレキパック工事見積

<フレキ工法>\*1

見積金額＝〔基本工事費×メータ数＋埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋ガス栓ライン(A単価)×ライン数＋ガス栓ライン(B単価)×ライン数＋CD管単価×延長＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費〕×(1＋消費税)

|                    |            | 戸建      | 集合     |        |
|--------------------|------------|---------|--------|--------|
| 基本工事費(メータ廻り工事等の費用) |            | 円/ガスメータ | 31,724 | 29,194 |
| 埋設管工事費             | PE管        |         | 4,840  |        |
|                    | PLS鋼管32A   | 円/m     | 7,612  |        |
|                    | PLS鋼管25A以下 |         | 6,413  |        |
| 非埋設管工事費*2          | 白ガス管32A    |         | 6,479  |        |
|                    | 白ガス管25A以下  | 円/m     | 5,973  |        |
|                    | カラー鋼管32A   |         | 7,370  |        |
|                    | カラー鋼管25A以下 |         | 6,193  |        |
| ガス栓ライン工事費          | A単価*3      | 円/栓     | 32,516 |        |
|                    | B単価*4      |         | 20,757 |        |
|                    | C D 管      | 円/m     | 1,430  |        |
| 特別工事費              |            |         |        |        |
| 付帯工事費(別途見積)        |            |         |        |        |
| 割増工事費              |            |         |        |        |

\*1 フレキ工法とは、ガス配管にフレキ管を使用する工法をいいます。

\*2 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振金具を使用した場合は、別途見積りいたします。

\*3 戸建は、第1栓、第2栓に適用します。集合は、メータ1個につき第1栓に適用します。

\*4 戸建は第3栓以上、集合はメータ1個につき第2栓以上に適用します。

## 特別工事費

### ①バルブ類

(円/個)

|                | 20A    | 25A    | 30A    | 32A    |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| メーターガス栓        | 3,454  | 4,114  |        | 6,490  |
| 分岐バルブ          | 3,509  | 3,960  |        | 6,930  |
| 露出ボールバルブ(厨房用)  | 3,190  | 4,125  |        | 6,204  |
| 露出ボールバルブ(ネジ)   | 12,683 | 13,552 |        | 19,503 |
| 露出ボールバルブ(フランジ) | 16,852 | 19,745 |        | 31,603 |
| 直埋ボールバルブPE     |        |        | 41,910 |        |

### ②バルブピット

(円/個)

|         |        |
|---------|--------|
| 26型ピットA | 42,405 |
|---------|--------|

### ③ヘッダ

(円/個)

|     | 3P    | 4P    | 5P    |
|-----|-------|-------|-------|
| ヘッダ | 4,158 | 4,664 | 4,950 |

### ④ケーシング

(円/個)

|             | 3P1本用  | 3P2本用  | 4・5・P1本用 | 4・5・P2本用 |
|-------------|--------|--------|----------|----------|
| ヘッダケーシング樹脂製 | 9,449  |        |          |          |
| ヘッダケーシング鋼製  | 12,903 | 15,191 | 13,431   | 16,060   |

### ⑤ガスメーター取付

(円/個)

|        | 6号以下  | 10・16号 |
|--------|-------|--------|
| ガスメーター | 3,223 | 5,401  |

### ⑥メーター固定

(円/個)

|       | 20×20 | 25×25 | 25×20 | 32×32 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 固定サドル | 2,805 | 2,838 | 3,179 | 3,674 |

### ⑦絶縁継手

(円/個)

|          | 15A   | 20A   | 25A   | 32A   |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| PC絶縁ソケット | 2,189 | 2,596 | 3,124 | 3,762 |

### ⑧機器接続

(円/箇所)

|          | 15A   | 20A   | 25A    | 32A    |
|----------|-------|-------|--------|--------|
| 金属可とう管   | 5,192 | 5,918 |        |        |
| 強化ガスホースS | 500L  | 5,060 | 10,285 | 14,432 |
|          | 1000L | 5,885 | 11,429 | 15,950 |
| 強化ガスホースL | 500L  | 5,522 | 11,099 |        |
|          | 1000L | 6,347 | 12,309 |        |
| ユニオン     | 2,849 | 2,970 | 3,201  | 3,586  |

### ⑨配管支持

(円/箇所)

|       | 32A   |
|-------|-------|
| 吊りバンド | 1,243 |
| ステンレス | 1,914 |

### ⑩配管固定

(円/箇所)

|       | 帯板    | 40L    | 50L    |
|-------|-------|--------|--------|
| アングル  | 9,702 | 5,995  | 8,635  |
| ステンレス | 9,988 | 21,164 | 24,486 |

## 割増工事費

パック単価 売価

割増工事費 = (基本工事費 + 配管工事費 + ガス栓ライン工事費 + ガス管撤去費 + 特別工事費 + 付帯工事費) × 割増率

|      | 割増率 |
|------|-----|
| 夜間割増 | 35% |
| 休日割増 | 15% |
| 運搬割増 | 10% |

### ①夜間割増

使用者の申し込みにより、午後7時から翌日の午前6時までには工事を行う場合に適用する。

### ②休日割増

仕様車の申し込みにより、日曜日・国民祝祭日及び当社で定めた1月2日、1月3日、1月4日、12月30日、12月31日に工事を行う場合に適用する。

### ③運搬割増

駐停車及び車の乗り入れが禁止または困難な場所で工事を行う箇所と、工作車の駐車位置とが30メートル以上離れている場合に適用する。

(新設・増設共通)

## 配管分岐単価

(単位:円/ヶ所)

| 元管の種類 | 部 位 | 取出方法        | 元管口径 | 取 出 管 口 径 |        |       |        |
|-------|-----|-------------|------|-----------|--------|-------|--------|
|       |     |             |      | 20A以下     | 25A    | 30A   | 32A    |
| 鋼管    | 露出部 | 露出切断取出(*1)  | —    | 7,975     | 9,009  | ----  | 9,801  |
|       |     | マジックジョイント取出 | 20A  | 17,259    | ----   | ----  | ----   |
|       |     |             | 25A  | ----      | 23,034 | ----  | ----   |
|       |     |             | 32A  | ----      | ----   | ----  | 27,555 |
|       |     |             | 40A  | ----      | ----   | ----  | 32,956 |
|       | 50A | ----        | ---- | ----      | 35,024 |       |        |
| PE管   | 埋設部 | 埋設切断取出(*2)  | —    | 16,236    | 16,588 | ----  | 19,129 |
|       |     |             | —    | ----      | 8,855  | 9,372 | ----   |

|      |     |          |     | 10A   | 15A   | 20A   | 25A   |
|------|-----|----------|-----|-------|-------|-------|-------|
|      |     |          |     |       |       |       |       |
| フレキ管 | 露出部 | 切断取出(*3) | 15A | 6,116 |       | ----  | ----  |
|      |     |          | 20A | 7,040 |       | ----  | ----  |
|      |     |          | 25A | 7,337 |       | ----  | ----  |
|      |     | 切断接続(*4) | 15A | ----  | 3,289 | ----  | ----  |
|      |     |          | 20A | ----  | ----  | 4,037 | ----  |
|      |     |          | 25A | ----  | ----  | ----  | 4,576 |

\*1 既設鋼管の一部分を切断し、新たに鋼管もしくはフレキ管を接続する工事をいいます。また、同様の施工方法で既設鋼管と結ぶ工事にも適用します。(既設管との接続にメカニカル継手を使用した場合)

\*2 既設鋼管の一部分を切断し、新たにフレキ管を接続する工事をいいます。同様の施工方法で既設鋼管と結ぶ工事にも適用します。

\*3 既設フレキ管の一部分から分岐し、チーズで新たにフレキ管を取出しする工事をいいます。

\*4 既設フレキ管の一部分を切断し、ソケットでフレキ管を接続する工事をいいます。

(注)上記の取出方法以外で施工する場合は、別途見積りいたします。



## II 増設・入取替・位置替工事見積

見積金額＝〔基本工事費＋埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋ガス栓単価×個数＋内管取出費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費〕×(1＋消費税)

|              |               |     |       |
|--------------|---------------|-----|-------|
| 基本工事費*1      |               | 円/件 | 5,775 |
| 埋設管工事費       | PE管           | 円/m | 4,411 |
|              | PLS鋼管32A      |     | 7,271 |
|              | PLS鋼管25A以下    |     | 6,853 |
|              | CD管付フレキ管      |     | 5,654 |
| 非埋設管工事費      | 白ガス管32A       | 円/m | 6,171 |
|              | 白ガス管25A以下     |     | 5,643 |
|              | カラー鋼管32A      |     | 7,040 |
|              | カラー鋼管25A以下    |     | 6,182 |
|              | フレキ管25A       |     | 3,124 |
|              | フレキ管20A以下     |     | 2,552 |
|              | CD管付フレキ管25A   |     | 4,620 |
|              | CD管付フレキ管20A以下 |     | 3,762 |
| ガス栓単価        |               |     |       |
| 内管取出単価       |               |     |       |
| 特別工事費        |               |     |       |
| 付帯工事費 (別途見積) |               |     |       |
| 割増工事費        |               |     |       |

\*1 作業前の安全確認・分岐部取出し・メーターガス栓閉栓作業・気密検査・点火試験等をいいます。

増設ガス栓単価表

1.ガス栓(ネジ工法)

C=コンセント F=ヒューズ (円/個)

|       |               | 材料費   | 労務費   | 合計     |
|-------|---------------|-------|-------|--------|
| 9.5mm | LA CF         | 3,751 | 1,397 | 5,148  |
|       | LB CF         | 4,136 | 1,463 | 5,599  |
|       | LA F          | 3,949 | 1,441 | 5,390  |
|       | LB F          | 4,136 | 1,463 | 5,599  |
|       | LB ペアF        | 7,216 | 2,002 | 9,218  |
|       | LA 2口F        | 6,864 | 1,936 | 8,800  |
|       | LB 2口F        | 7,216 | 2,002 | 9,218  |
|       | 壁スリーブ         | 5,225 | 4,400 | 9,625  |
|       | 壁 CF          | 6,237 | 2,871 | 9,108  |
|       | 床 CF          | 6,655 | 3,212 | 9,867  |
| 13mm  | LA F          | 3,916 | 1,441 | 5,357  |
|       | LB F          | 4,697 | 1,562 | 6,259  |
|       | I型            | 2,684 | 1,221 | 3,905  |
|       | L型            | 2,805 | 1,232 | 4,037  |
| 取替用   | 壁用2本ビス        | 7,414 | 3,806 | 11,220 |
|       | 壁用3本ビス        | 7,414 | 3,806 | 11,220 |
|       | 壁用4本ビス        | 7,414 | 3,806 | 11,220 |
|       | 床用            | 8,426 | 3,641 | 12,067 |
| 15A   | ガス管用器具栓       | 2,596 | 1,210 | 3,806  |
| 20A   | ガス管用器具栓       | 3,421 | 1,342 | 4,763  |
| 25A   | ガス管用器具栓       | 4,048 | 1,463 | 5,511  |
|       | C 露出 ツマミ無(1口) | 5,269 | 1,452 | 6,721  |
|       | C 露出 ツマミ無(2口) | 8,602 | 2,167 | 10,769 |

②ガス栓(フレキ工法)

C=コンセント F=ヒューズ (円/個)

|       |                  | 材料費   | 労務費   | 合計     |
|-------|------------------|-------|-------|--------|
| 9.5mm | LA F             | 3,520 | 2,145 | 5,665  |
|       | LB F             | 4,070 | 2,255 | 6,325  |
|       | LB CF            | 4,147 | 2,277 | 6,424  |
|       | LA CF            | 3,663 | 2,167 | 5,830  |
|       | 壁 CF 埋込 ツマミ有     | 6,457 | 4,752 | 11,209 |
|       | 床 CF 埋込 ツマミ有     | 7,403 | 4,950 | 12,353 |
|       | C 増設用(1口)        | 5,753 | 4,642 | 10,395 |
|       | C 露出用(1口)        | 5,280 | 4,565 | 9,845  |
|       | C 露出用(2口)        | 8,602 | 5,148 | 13,750 |
|       | C 壁埋込 ツマミ無(1口)   | 4,444 | 4,422 | 8,866  |
|       | C 壁埋込 ツマミ無(2口)   | 8,415 | 5,126 | 13,541 |
|       | C 壁貫通埋込 ツマミ無(1口) | 6,391 | 4,510 | 10,901 |
|       | C 床埋込 ツマミ無(1口)   | 5,423 | 4,752 | 10,175 |
|       | C 埋込電気付 ツマミ無(1口) | 5,192 | 4,543 | 9,735  |
| 15A   | UI型              | 2,838 | 1,760 | 4,598  |
|       | UL型              | 2,596 | 1,716 | 4,312  |
|       | キャビネット用          | 2,717 | 1,738 | 4,455  |
| 20A   | UI型              | 3,476 | 1,870 | 5,346  |
|       | UL型              | 3,520 | 1,881 | 5,401  |
| 25A   | UI型              | 3,883 | 1,947 | 5,830  |
|       | C 露出 ツマミ無(1口)    | 5,753 | 2,431 | 8,184  |
|       | C 露出 ツマミ無(2口)    | 9,086 | 3,025 | 12,111 |

## 特別工事費

### ①バルブ類

(円/個)

|                | 20A    | 25A    | 30A    | 32A    |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| メーターガス栓        | 3,454  | 4,114  |        | 6,490  |
| 分岐バルブ          | 3,509  | 3,960  |        | 6,930  |
| 露出ボールバルブ(厨房用)  | 3,190  | 4,125  |        | 6,204  |
| 露出ボールバルブ(ネジ)   | 12,683 | 13,552 |        | 19,503 |
| 露出ボールバルブ(フランジ) | 16,852 | 19,745 |        | 31,603 |
| 直埋ボールバルブPE     |        |        | 41,910 |        |

### ②バルブピット

(円/個)

|         |        |
|---------|--------|
| 26型ピットA | 42,405 |
|---------|--------|

### ③ヘッダ

(円/個)

|     | 3P    | 4P    | 5P    |
|-----|-------|-------|-------|
| ヘッダ | 4,158 | 4,664 | 4,950 |

### ④ケーシング

(円/個)

|             | 3P1本用  | 3P2本用  | 4・5・P1本用 | 4・5・P2本用 |
|-------------|--------|--------|----------|----------|
| ヘッダケーシング樹脂製 | 9,449  |        |          |          |
| ヘッダケーシング鋼製  | 12,903 | 15,191 | 13,431   | 16,060   |

### ⑤ガスメーター取付

(円/個)

| ガスメーター | 6号以下  | 10・16号 |
|--------|-------|--------|
| 材料費    | 1,232 | 2,761  |
| 労務費    | 1,991 | 2,640  |
| 合計     | 3,223 | 5,401  |

### ⑥メーター固定

(円/個)

|       | 20×20 | 25×25 | 25×20 | 32×32 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 固定サドル | 2,805 | 2,838 | 3,179 | 3,674 |

### ⑦検圧プラグ

(円/個)

|       |       |
|-------|-------|
| 検圧プラグ | 2,266 |
|-------|-------|

### ⑧絶縁継手

(円/個)

|          | 15A   | 20A   | 25A   | 32A   |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| PC絶縁ソケット | 2,189 | 2,596 | 3,124 | 3,762 |

### ⑨機器接続

(円/箇所)

|          | 15A   | 20A   | 25A    | 32A    |
|----------|-------|-------|--------|--------|
| 金属可とう管   | 5,192 | 5,918 |        |        |
| 強化ガスホースS | 500L  | 5,060 | 10,285 | 14,432 |
|          | 1000L | 5,885 | 11,429 | 15,950 |
| 強化ガスホースL | 500L  | 5,522 | 11,099 |        |
|          | 1000L | 6,347 | 12,309 |        |
| ユニオン     | 2,849 | 2,970 | 3,201  | 3,586  |

### ⑩配管支持

(円/箇所)

|       | ～50A  |
|-------|-------|
| 吊りバンド | 1,243 |
| ステンレス | 1,914 |

### ⑪配管固定

(円/箇所)

|       | 帯板    | 40L    | 50L    |
|-------|-------|--------|--------|
| アングル  | 9,702 | 5,995  | 8,635  |
| ステンレス | 9,988 | 21,164 | 24,486 |

## 割増工事費

### ①夜間割増

使用者の申し込みにより、午後7時から翌日の午前6時までに工事を行う場合に適用する。

|      |       |
|------|-------|
|      | 円/人   |
| 夜間割増 | 7,700 |

### ②休日割増

使用者の申し込みにより、日曜日・国民祝祭日及び当社で定めた1月2日、1月3日、1月4日、12月30日、12月31日に工事を行う場合に適用する。

|      |       |
|------|-------|
|      | 円/人   |
| 休日割増 | 3,300 |

### ③運搬割増

駐停車及び車の乗り入れが禁止または困難な場所で工事を行う箇所と、工作車の駐車位置とが30メートル以上離れている場合に適用する。

運搬割増 = (基本工事費+配管工事費+ガス栓取付工事費+内管取出工事費+ガス管撤去費+特別工事費+付帯工事費) × 割増率

|      |     |
|------|-----|
|      | 割増率 |
| 運搬割増 | 10% |

### Ⅲ 撤去工事見積

見積金額＝〔基本工事費＋付帯工事費＋割増工事費〕×(1＋消費税)

|              |     |       |
|--------------|-----|-------|
| 基本工事費 *1     | 円/件 | 3,322 |
| 埋設管撤去費       | 円/m | 1,694 |
| 非埋設管撤去費      | 円/m | 473   |
| 付帯工事費 (別途見積) |     |       |
| 割増工事費        |     |       |

\*1 掘削・切断・プラグ止めの工事費用

## 割増工事費

### ①夜間割増

使用者の申し込みにより、午後7時から翌日の午前6時までに工事を行う場合に適用する。

|      | 円/人   |
|------|-------|
| 夜間割増 | 7,700 |

### ②休日割増

使用者の申し込みにより、日曜日・国民祝祭日及び当社で定めた1月2日、1月3日、1月4日、12月30日、12月31日に工事を行う場合に適用する。

|      | 円/人   |
|------|-------|
| 休日割増 | 3,300 |

### ③運搬割増

駐停車及び車の乗り入れが禁止または困難な場所で工事を行う箇所と、工作車の駐車位置とが30メートル以上離れている場合に適用する。

運搬割増 = (基本工事費+付帯工事費) × 割増率


|      | 割増率 |
|------|-----|
| 運搬割増 | 10% |

## 工事費内訳

| 項目                  | 含まれるモノ     | 現行   | 改定     |
|---------------------|------------|------|--------|
| 基本工事費               | メーター廻り配管   | ○    | ○      |
|                     | メーター配管支持金具 | ○    | ○      |
|                     | ガスメーター取付   | ○    | ○      |
|                     | メーターガス栓    | ○    | ○      |
|                     | 絶縁継手       | ×    | ×      |
|                     | 検圧プラグ      | ×    | ○      |
|                     | ヘッダケーシング   | ○    | ×      |
|                     | ヘッダ        | ○    | ×      |
| 埋設管工事費              | トラジション継手   | ×    | ○      |
| 非埋設管工事費             | 支持金具       | ○    | ○      |
| ライン工事費A             | フレキ管       | ○    | ○      |
|                     | CD管        | ×    | ×      |
| ライン工事費B             | ガス栓数       | 3栓まで | 2栓まで*1 |
|                     | フレキ管       | ○    | ○      |
|                     | CD管        | ×    | ×      |
| 特別材料費<br>(拾い出しするもの) | ガス栓数       | 4栓以上 | 3栓以上*2 |
|                     | 絶縁継手       | ○    | ○      |
|                     | ヘッダ        |      | ○      |
|                     | ヘッダケーシング   |      | ○      |
|                     | CD管        | ○    | ○      |
|                     | 検圧プラグ      | ○    |        |

- \* 1 集合は1栓まで
- \* 2 集合は2栓以上

## 基本工事費 現行

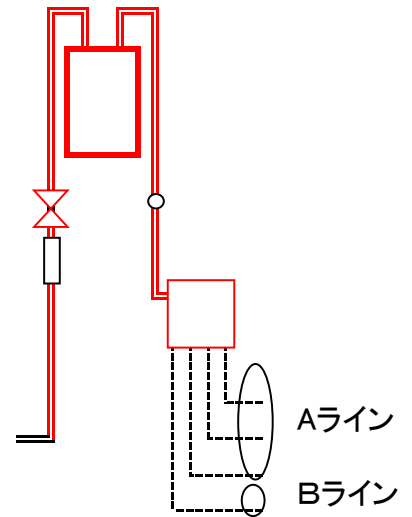

## 改定

